


# AE 225

Anemostat s elektrickým dohrevom vzduchu

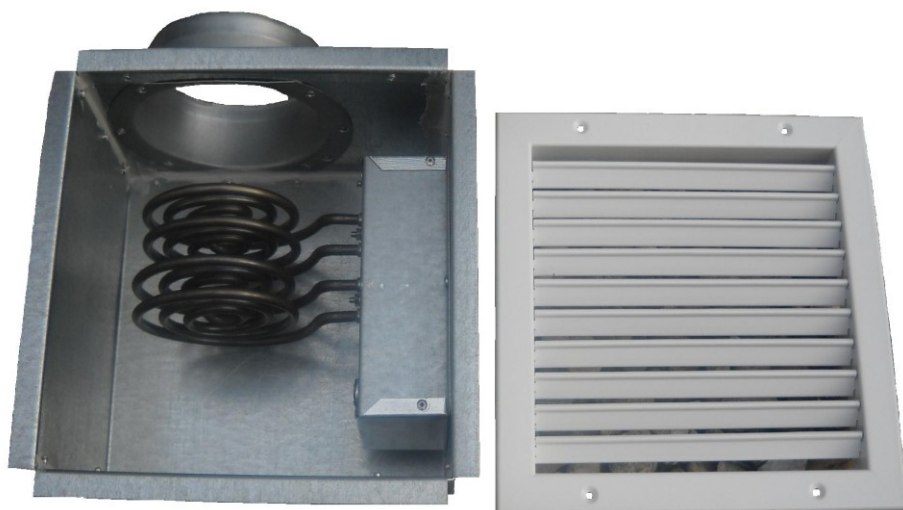


**VAŇO® spol. s r.o.**


AE 225

## AE 225

Stropný anemostat s elektrickým dohrevom vzduchu. Používa sa ako koncový prvok prívodu vzduchu v prostredí obyčajnom. Plášť je vyrobený z pozinkovaného plechu. Prístup pre servis je cez snímateľnú výustku. Pre montáž v podhlade je možné doizolovanie nehorľavou izoláciou.

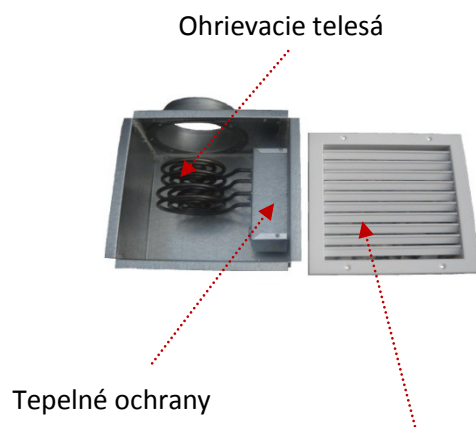

Interiérová výustka v úprave RAL, alebo hliníková, jednoradá výustka pre výšku 150 mm a dvojradá pre 180 mm

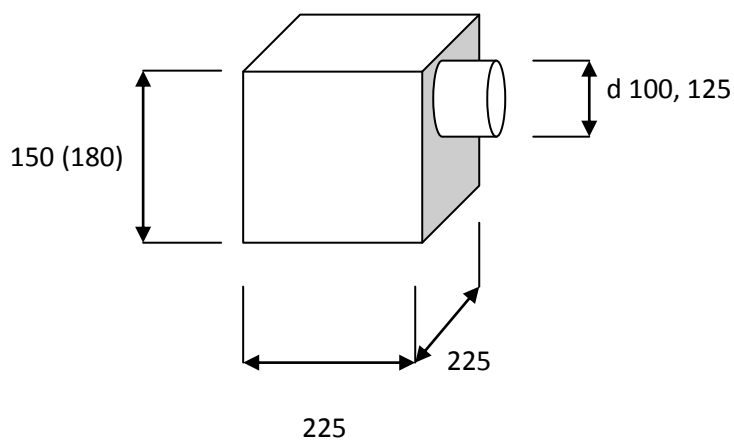


	Napätie	Prúd	Min. prietok vzduchu	Hmotnosť
<b>AE 225 – 0,6 kW</b>	230 V/ 50 Hz	2,6 A	50 m <sup>3</sup> /hod.	3,4 kg.
<b>AE 225 – 1,2 kW</b>	230 V/ 50 Hz	5,2 A	70 m <sup>3</sup> /hod.	3,7 kg.

Tlaková strata AE 225 – 1,2 kW s jednoradovou výustkou

m <sup>3</sup> /hod.	50	70	100	130	160	200	250
Pa		5	15	20	35	50	75

### Pripojenie ohrievača AE 225 k vetraciemu systému (230 V)

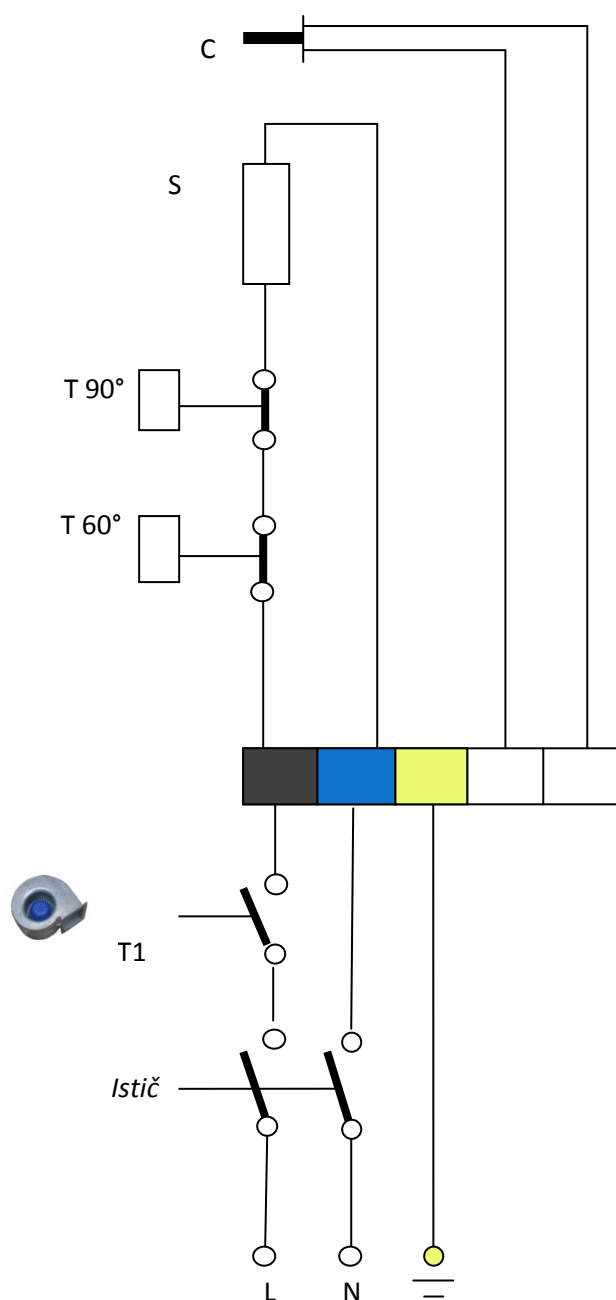

**I** – istič, **T1** – termostat spínaný cez ventilátor (možné doplnenie o dobeh ventilátora), **S** - špirála, **C** – čidlo teploty do potrubia, **T 60°** ochranný termostat voči prehriatiu, **T 90°** požiarneho termostatu s manuálnym odblokovaním. Možný doplnok: presostat.

### **Označenie v objednávke:**

Príklad: **Vaňo AE 225 – 1,2 kW – d 125 – V 150**

AE – anemostat elektrický

225 – pre výustku hliníkovú alebo bielu 225 x 225 mm

Ohrev vzduchu 1,2 kW alebo 0,6 kW

Pripojenie z boku alebo z hora – d 125 alebo d 100 mm

V – výška anemostatu 150 mm pre jednoradú výustku alebo 180 mm pre dvojradú výustku.

Výrobca si vyhradzuje zmeny parametrov výrobku v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

#### **Kontakt:**

**VAŇO® spol. s r.o.**

**Tel: + 421 2 6286 0202**

**Chotárna 57**

**Tel: + 421 905 993 017**

**SK 851 10 Bratislava**

**Tel: + 421 905 266 747**

**[www.vano.sk](http://www.vano.sk)**

**Tel: + 420 72806 3344**