

**SJ 100, 125, 160 a 200**

## Strešné hliníkové dvojplášťové jednotky SJ



**VAŇO® spol. s r.o.**


SJ strešná jednotka

SJ 100, 125, 160 a 200

**Strešné jednotky v hliníkovom dvojplášťovom domčeku  
s kaučukovou izoláciou, s kruhovým napojením a so zachovaním  
laminárneho prúdenia vzduchu.**

**SJ 100, 125, 160 a 200**

Požítie jednotky v extrémne náročných podmienkach, pre odvod vzduchu, v prostredí obyčajnom a vo vlhkom prostredí IP 44 (IP 55)



Rozmery (mm)	L	V	H	d
SJ 100-1	500	330	295	sánie 125
SJ 125-1	500	330	295	sánie 125
SJ 125-2	500	330	295	sánie 125
SJ 160-1	560	400	330	sánie 160
SJ 160-2	560	400	330	sánie 160
SJ 160-3	560	400	330	sánie 160
SJ 160-4	560	400	330	sánie 160
SJ 160-5	560	400	330	sánie 160
SJ 200-1	560	400	330	sánie 200


Rozmery je možné upraviť.

- hliníková nehrdzavejúca konštrukcia
- nehorľavé
- veľká odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám
- radiálny ventilátor s dlhou životnosťou
- zabudovaná klapka
- mriežka na výtlaku: pevná mriežka so sitom, protipiesková mriežka, samočinná klapka




Ventilátory sú jednofázové 230V, 50 Hz, so zabudovanou termo poistkou.  
 Dvojitý plášť jednotky je z hliníku. Rozbehový kondenzátor je súčasťou dodávky ventilátora.


	Výkon m3/hod.	Príkonn W	Prúd A	Otáčky min.	Hluk dB/250 Hz	Max. teplota	Kg.
SJ 100 – 1	160	45	0,2	1 670	62	55°C	8
SJ 125 – 1	230	75	0,33	2 300	64	70°C	8,5
SJ 125 – 2	260	85	0,36	2 400	66	70°C	8,5
SJ 160 – 1	320	105	0,46	1 420	61	50°C	11,5
SJ 160 – 2	450	145	0,62	1 540	64	50°C	13
SJ 160 – 3	500	170	0,73	2 480	72	55°C	13
SJ 160 – 4	430	76	0,35	1 300	60	55°C	12
SJ 160 – 5	550	110	0,46	1 200	58	50°C	13
SJ 200 – 1	600	260	1,1	2 130	72	50°C	14

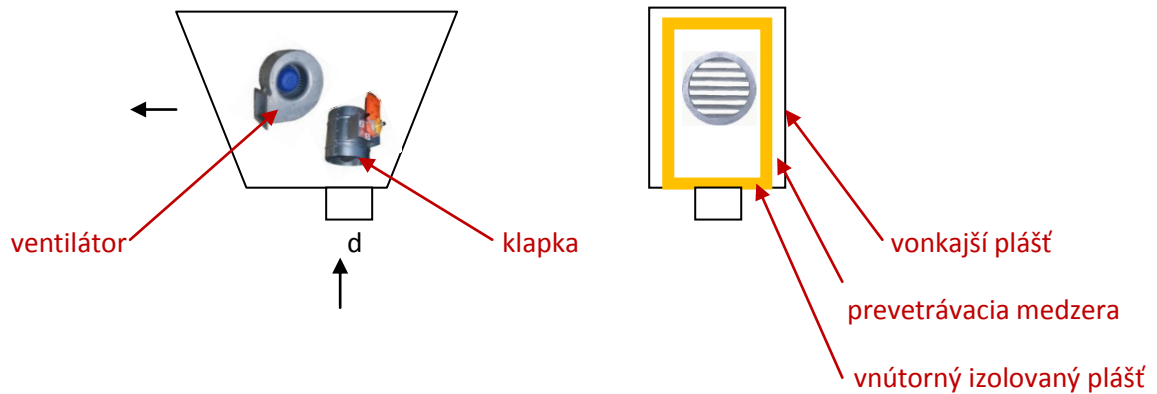

Dvojplášťová konštrukcia s prevetrávaním a s kaučukovou izoláciou chráni motor pred prehrievaním. Príklad: vonkajšia teplota + 33°C, teplota v domčeku ventilátora + 36°C !

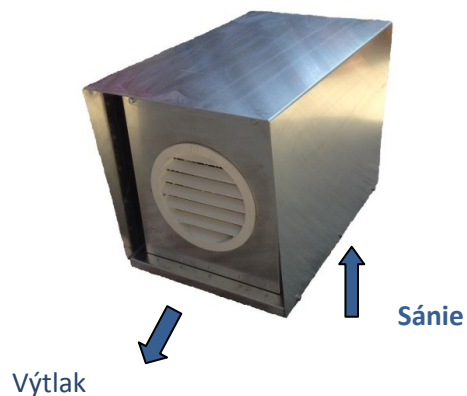

Charakteristika ventilátorov je približná. Informáciu o presnom parametre je možné poskytnúť až na základe vyšpecifikovania pracovného prostredia.

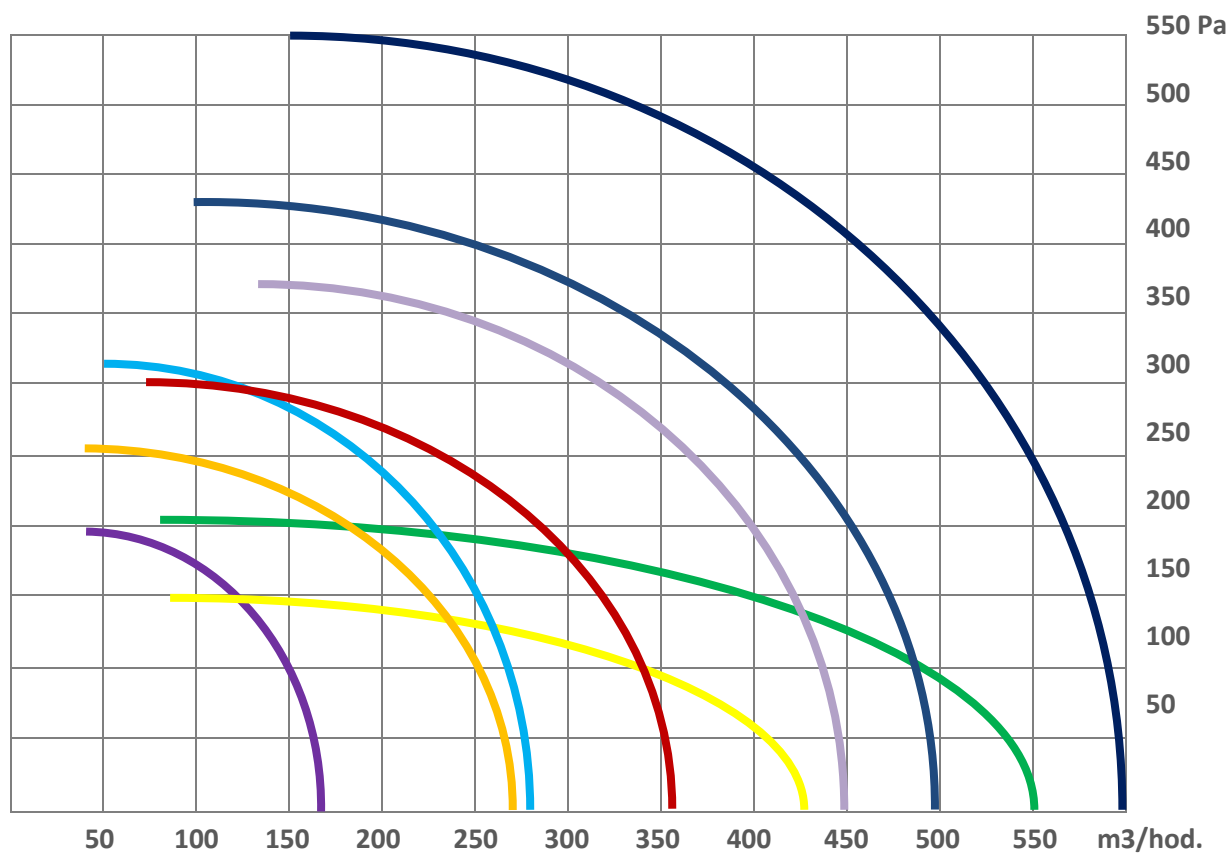


- SJ 100-1 
- SJ 125-1 
- SJ 125-2 
- SJ 160-1 
- SJ 160-2 
- SJ 160-3 
- SJ 160-4 
- SJ 160-5 
- SJ 200-1 




## Odhlučnené prevedenia jednotiek SJ s individuálnymi rozmermi


1. Strešná jednotka SJ s odhlučneným odvodom vzduchu

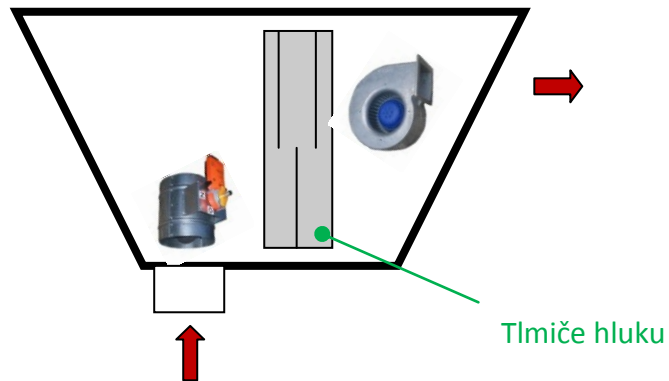

2. Strešná jednotka SJ s odhlučneným výtlakom vzduchu

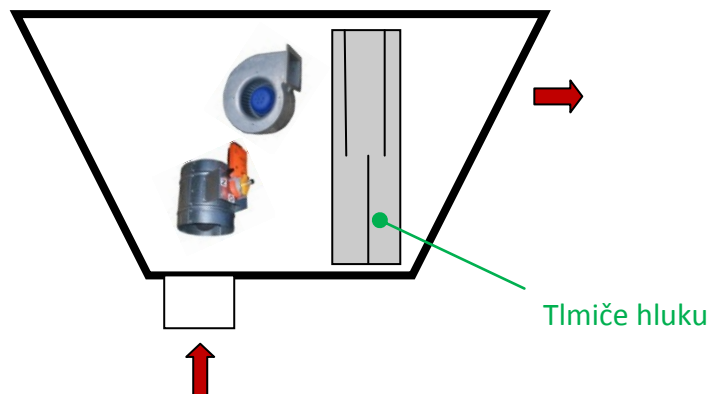

3. Strešná jednotka SJ s odhlučneným odvodom a výtlakom vzduchu

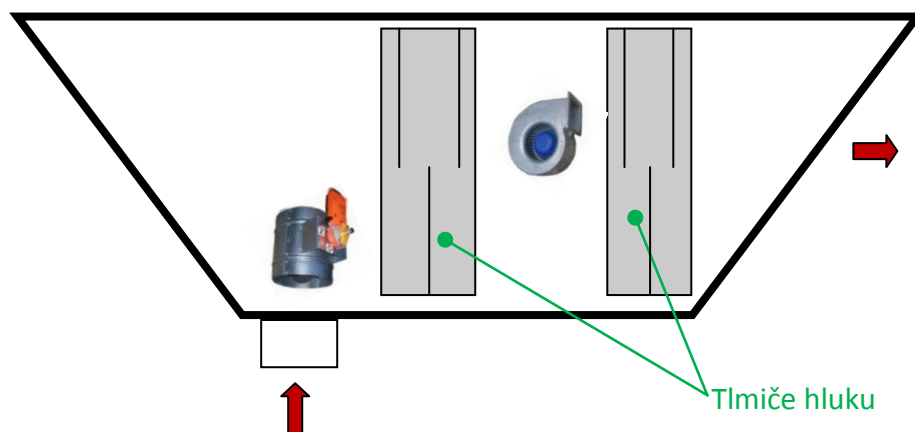

Príklad použitia jednotky SJ na odvod vzduchu cez tlmíč hluku z toalety




Príklad použitia jednotky SJ na odvod vzduchu cez tlmíč hluku z digestora




## Odhlúčené dvojča strešnej jednotky 2SJ


4. Strešná jednotka 2SJ s odhlúčeným odvodom vzduchu

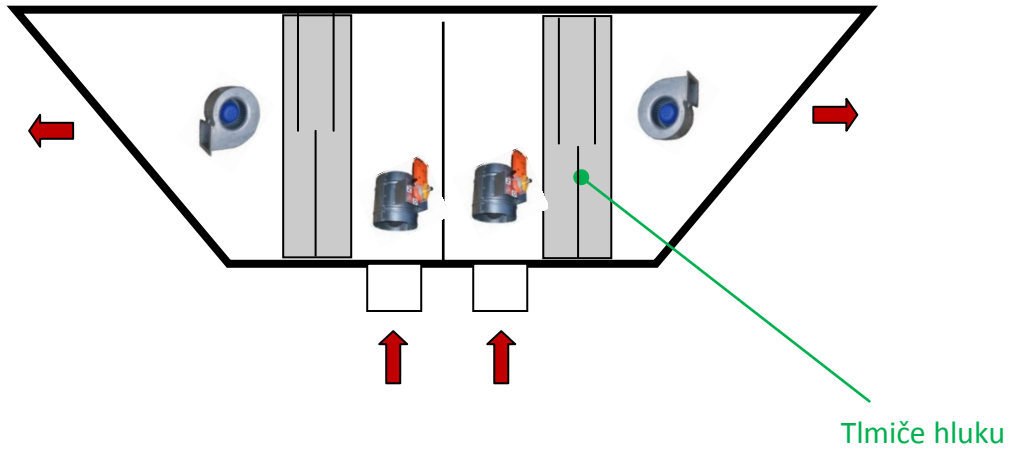



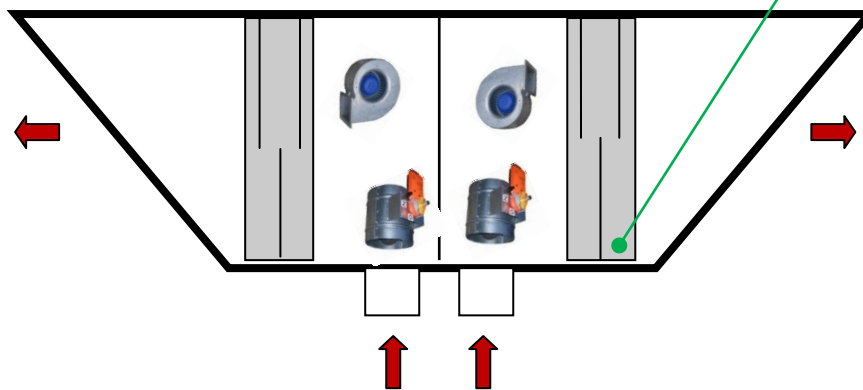



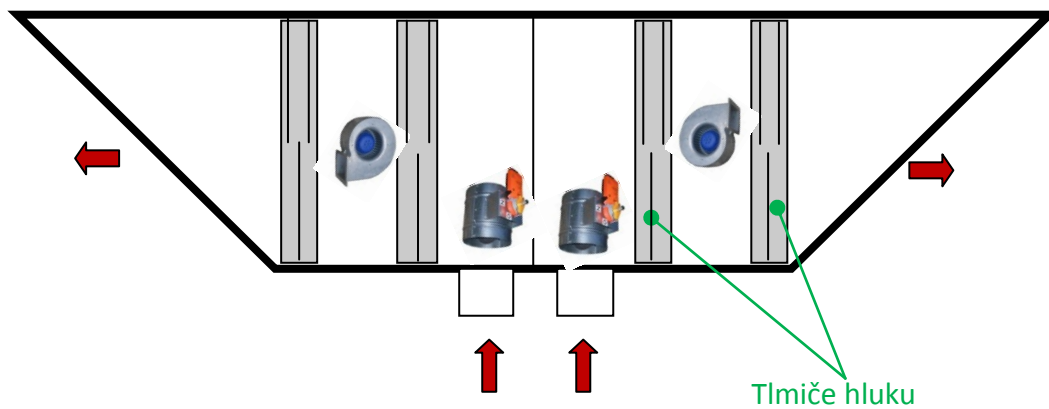



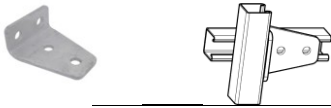



5. Strešná jednotka 2SJ s odhlúčeným výtlakom vzduchu



6. Strešná jednotka 2SJ s odhlúčeným odvodom a výtlakom vzduchu





## Konštrukčné prvky pre montáž na strechu

Strešné uloženie		<b>kód:</b> SU 41
Lišta 41 x 41 x 3000 mm Plastový záslep		L 41 PZ 41
Uholník 90°		U 90 - 41
Uholník 90°		U 90 - 411
Uholník 45° Uholník 30° Uholník 15°		U 45 - 41 U 30 - 41 U 15 - 41
L – kus L - kus 90° ľavý L – kus 90° pravý		L 90 – 41 L 90 – 41L L 90 – 41P
ZL - kus ZU – kus		ZL 90 – 41 ZU 90 – 41
T – kus		T – 90 – 41
Spojka		S – 41
Spojka krížová		SK – 41
Spojka L – kus 90°		SL – 41
U – kus		U – 41
U – kus vonkajší		UV – 41
Z – kus		Z – 41




## Príslušenstvo k jednotkám SJ

Tlmič hluku THK	Tlmič hluku do podhľadu THK-P	Montážny materiál	Protidažďová žalúzia	Samočinná hliníková žalúzia
				
Spätná klapka	Tesná klapka so servopohonom	Potrubie	Tanierový ventil	Luxusné mriežky z nerezu
				
Rozvádzač	Termostat TER s čidlom (-15+40°C)	Spínacie hodiny	PCR dobeh ventilátora	Tyristorový regulátor otáčok
				

Doporučené príslušenstvo: **Zónový systém vetrania s tesnými klapkami a riadením, efektívnejšie využíva malý vzduchový výkon pre väčšie plochy, znižuje investičné a prevádzkové náklady, znižuje hlučnosť vetracieho systému.**

### Rozvádzač

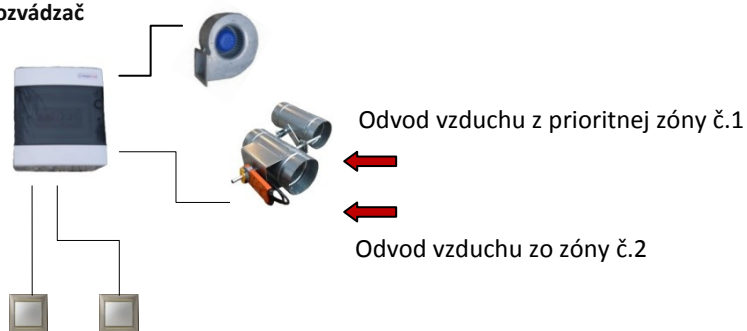

Externé tlačítka

Záruka na výrobok je 2 roky.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobku v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

## Kontakt

**VAŇO® spol. s r.o.**

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

[www.vano.sk](http://www.vano.sk)

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 421 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747