

# SJ 200 PM

Strešná odvodná jednotka SJ  
pre inteligentné budovy (ErP)




**VAŇO spol. s r.o.**

SJ 200 PM

## Strešná jednotka s PM ventilátorom v hliníkovom dvojplášťovom domčeku s kaučukovou izoláciou a so zachovaním laminárneho prúdenia vzduchu s ovládaním 0 – 10 V

### SJ 200 PM (vyhovuje ErP)

Požítie jednotky v extrémne náročných podmienkach, pre odvod vzduchu, v prostredí obyčajnom a vo vlhkom prostredí



Rozmery (mm)	L	V	H	a x b
SJ 200 PM (0-10V)	560	400	330	sánie 200 x 200 alebo d 200


Rozmery je možné upraviť.

- hliníková nehrdzavejúca konštrukcia
- nehorľavé
- veľká odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám
- radiálny ventilátor s dlhou životnosťou
- zabudovaná klapka
- mriežka na výtlaku: pevná mriežka so sitom, protipiesková mriežka, samočinná klapka




Ventilátor je jednofázový 230V, 50 Hz. Dvojitý plášť jednotky je z hliníku.


	Výkon m3/hod.	Príkion W	Napätie V	Prúd A	Otáčky min.	Hluk dB/250 Hz	Max. teplota	Kg.
SJ 200 PM (0-10V)	520	160	230	1,1	3 100	78	60°C	14

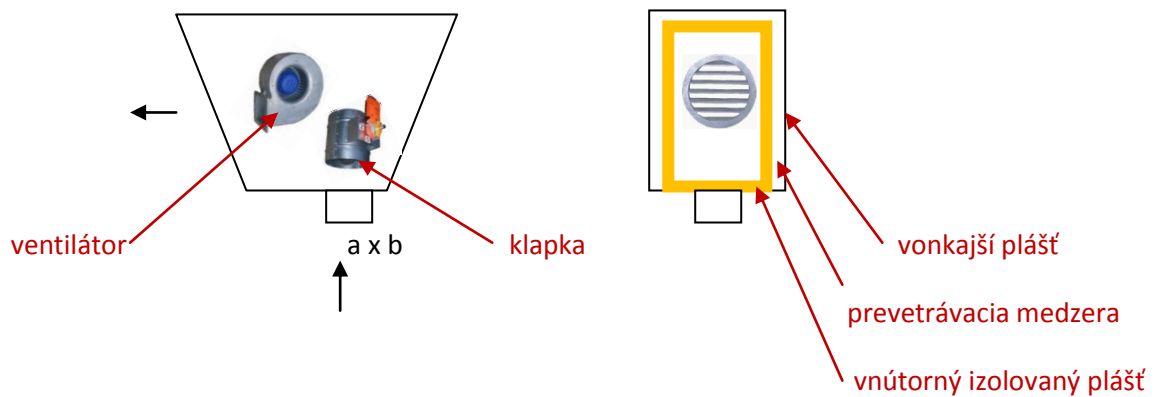

Dvojplášťová konštrukcia s prevetrávaním a s kaučukovou izoláciou chráni motor pred prehrievaním. Príklad: vonkajšia teplota + 33°C, teplota v domčeku ventilátora + 36°C !

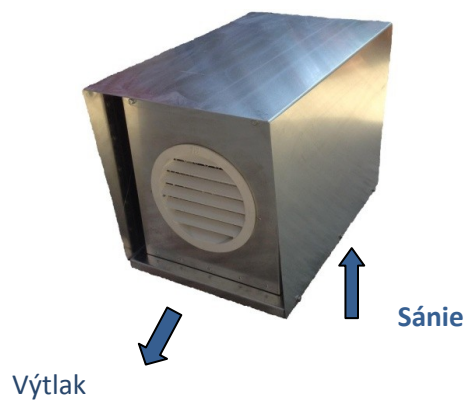


Charakteristika ventilátora je približná. Informáciu o presnom parametre je možné poskytnúť až na základe vyšpecifikovania pracovného prostredia.

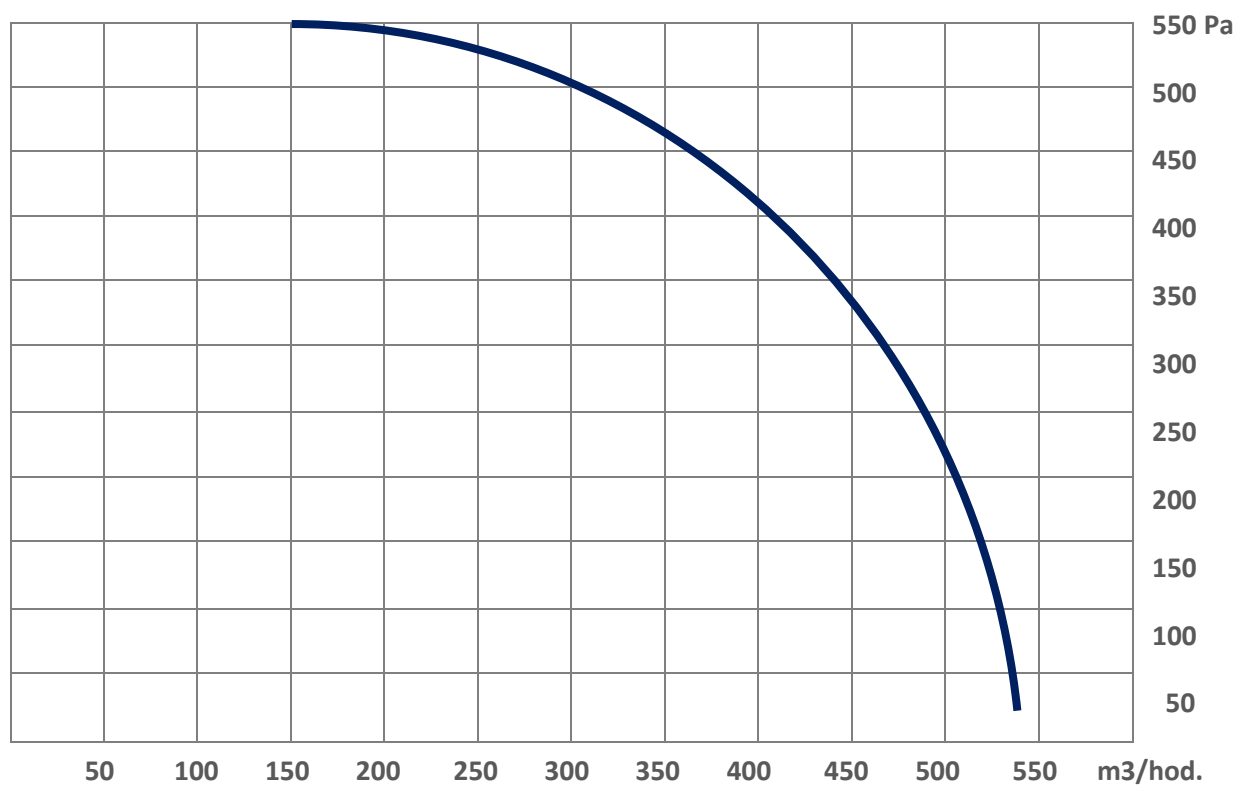


## Odhlučnené prevedenia jednotiek SJ s individuálnymi rozmermi


1. Strešná jednotka SJ s odhlučneným odvodom vzduchu

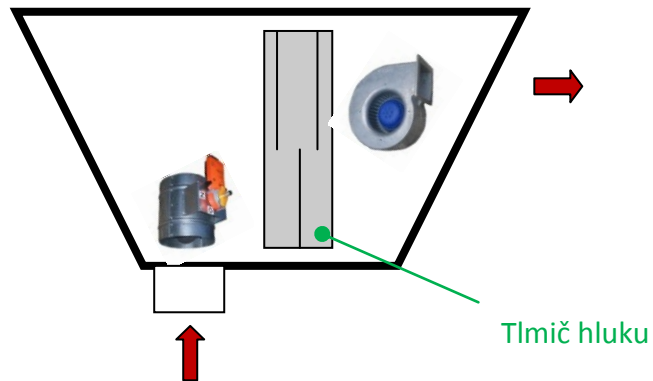



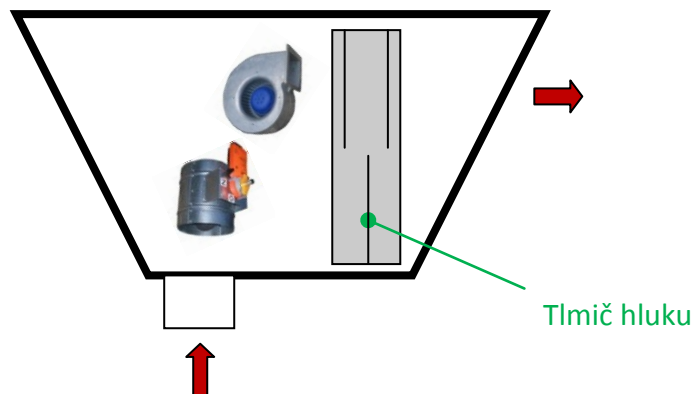



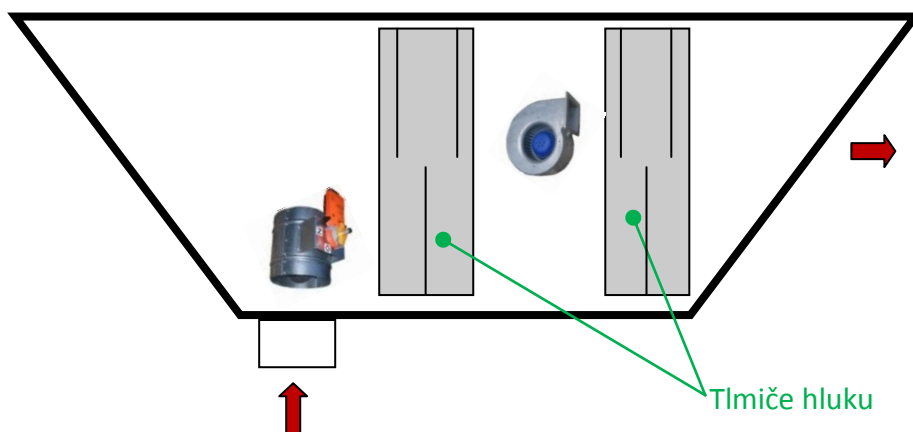







2. Strešná jednotka SJ s odhlučneným výtlakom vzduchu



3. Strešná jednotka SJ s odhlučneným odvodom a výtlakom vzduchu




## Konštrukčné prvky pre montáž na strechu

<b>Strešné uloženie</b>		<b>kód:</b> SU 41
<b>Lišta 41 x 41 x 3000 mm Plastový záslep</b>		L 41 PZ 41
<b>Uholník 90°</b>		U 90 - 41
<b>Uholník 90°</b>		U 90 - 411
<b>Uholník 45° Uholník 30° Uholník 15°</b>		U 45 - 41 U 30 - 41 U 15 - 41
<b>L – kus L - kus 90° ľavý L – kus 90° pravý</b>		L 90 – 41 L 90 – 41L L 90 – 41P
<b>ZL - kus ZU – kus</b>		ZL 90 – 41 ZU 90 – 41
<b>T – kus</b>		T – 90 – 41
<b>Spojka</b>		S – 41
<b>Spojka krížová</b>		SK – 41
<b>Spojka L – kus 90°</b>		SL – 41
<b>U – kus</b>		U – 41
<b>U – kus vonkajší</b>		UV – 41
<b>Z – kus</b>		Z – 41


## ZÓNOVÉ ODHLUČNENÉ ODVETRÁVANIE BYTOV S HLINÍKOVÝM POTRUBÍM VENTALU 200 x 200 mm a SO STREŠNOU JEDNOTKOU SJ 200 PM

Príklad pre trojbytový dom:

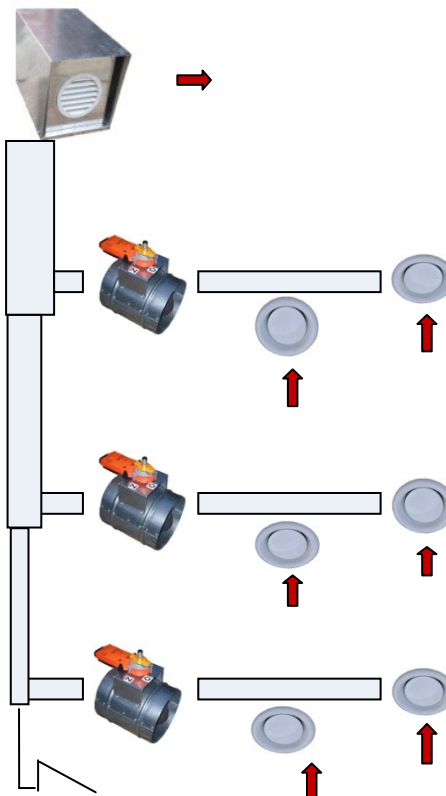

Doporučená veľkosť hornej šachty:

Hliníkové potrubie Ventalu 200 x 200 mm

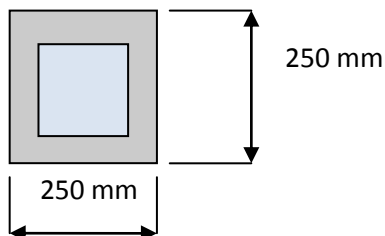

Záruka na výrobok je 2 roky.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobku v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

### Kontakt

**VAŇO® spol. s r.o.**

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

[www.vano.sk](http://www.vano.sk)

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 421 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747