


VENTILÁTOR G

Ventilátory G 100, 125, 160 a 200 s kruhovým napojením a so zachovaním laminárneho prúdenia vzduchu

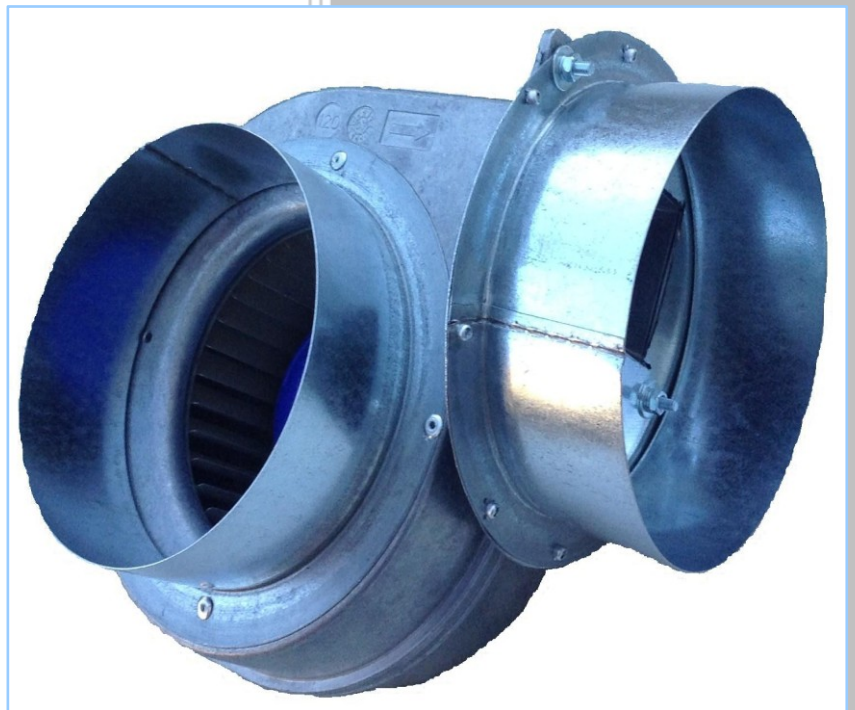


**VAŇO® spol. s r.o.
G 100, 125, 160, 200
VENTILÁTOR G**

Radiálne AC ventilátory s kruhovým napojením a so zachovaním laminárneho prúdenia vzduchu.

G 100, 125, 160, 200

Požítie ventilátora pre odvod a prívod vzduchu, v prostredí obyčajnom a vo vlhkom prostredí IP 44

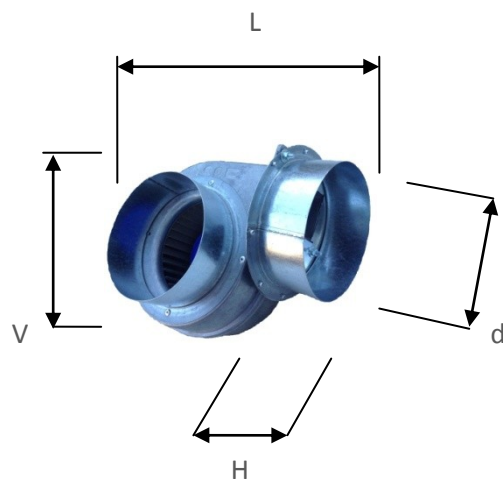

Rozmery (mm)	L	V	H	d
G 100-1	210	200	160	sánie 100, výtlak 100
G 125-1	220	210	150	sánie 125, výtlak 125
G 125-2	220	210	150	sánie 125, výtlak 125
G 160-1	270	290	170	sánie 160, výtlak 160
G 160-2	270	290	170	sánie 160, výtlak 160
G 160-3	270	290	170	sánie 160, výtlak 160
G 160-4	270	290	170	sánie 160, výtlak 160
G 160-5	270	290	170	sánie 160, výtlak 160
G 200-1	310	320	170	sánie 160, výtlak 200




Ventilátory sú jednofázové 230V, 50 Hz, so zabudovanou termo poistkou. Domček ventilátora je z hliníku (G100-1 je z ocele). Radiálne obežné koleso s dopredu zahnutými lopatkami je z pozinkovaného plechu. Kruhovú nástavce sú z pozinkovaného plechu. Rozbežný kondenzátor je súčasťou dodávky ventilátora.

	Výkon m ³ /hod.	Príkon W	Prúd A	Otáčky min.	Hluk dB/250 Hz	Max. teplota	Kg.
G 100 – 1	160	45	0,2	1 670	62	55°C	2,2
G 125 – 1	230	75	0,33	2 300	64	70°C	2,4
G 125 – 2	260	85	0,36	2 400	66	70°C	2,4
G 160 – 1	320	105	0,46	1 420	61	50°C	2,8
G 160 – 2	450	145	0,62	1 540	64	50°C	3,1
G 160 – 3	500	170	0,73	2 480	72	55°C	3,6
G 160 – 4	430	76	0,35	1 300	60	55°C	3,3
G 160 – 5	550	110	0,46	1 200	58	50°C	4,0
G 200 – 1	600	260	1,1	2 130	72	50°C	4,2





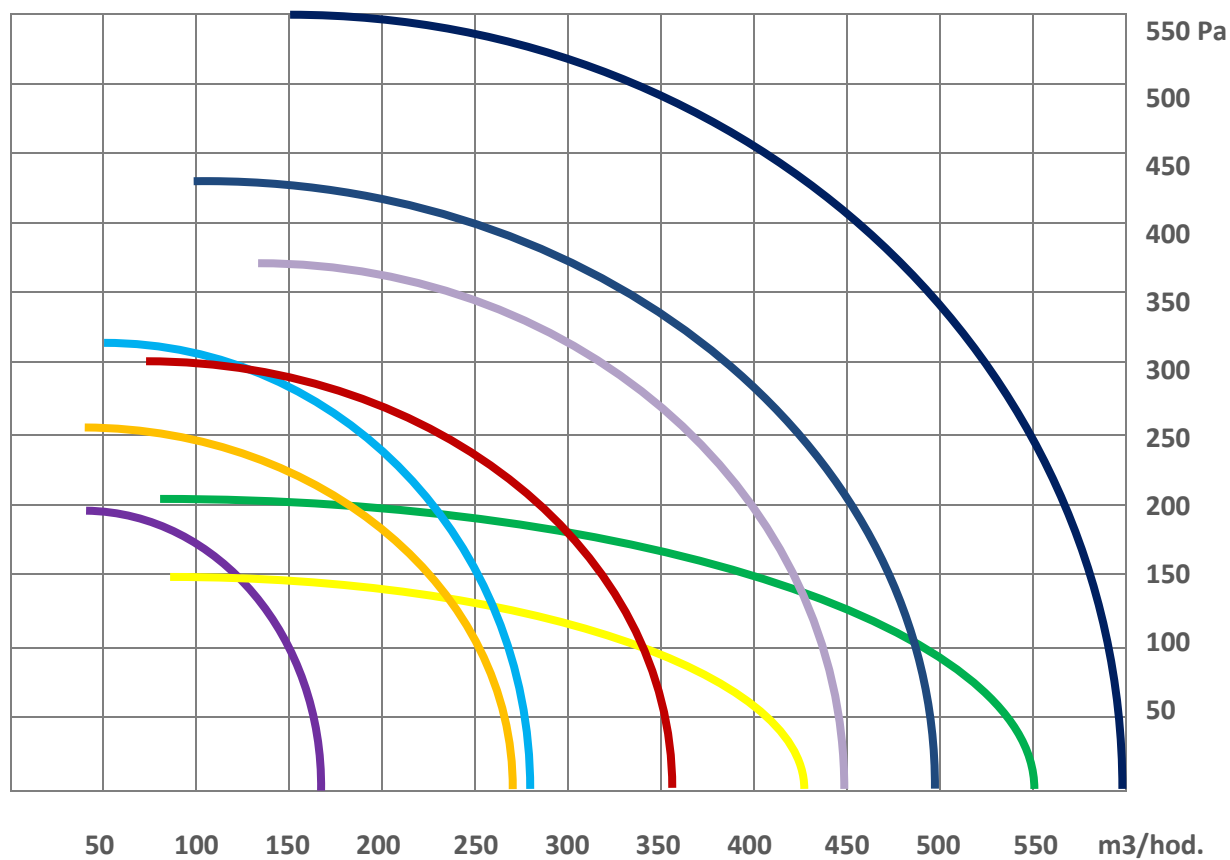


Charakteristika ventilátorov je približná. Informácia o presnom parametre je na dopyt.








- G 100 - 1 
- G 125 - 1 
- G 125 - 2 
- G 160 - 1 
- G 160 - 2 
- G 160 - 3 
- G 160 - 4 
- G 160 - 5 
- G 200 - 1 



Príslušenstvo k ventilátorom

Tlmič hluku THK	Tlmič hluku do podhľadu THK-R	Tlmiaca žalúzia PŽTH	Protidažďová žalúzia	Samočinná hliníková žalúzia
				

Spätná klapka	Tesná klapka so servopohonom	Strešný nástavec	Tanierový ventil	Výustky
				

Tlmiaca vložka	Pružná manžeta	Filtračný box	Montážny materiál	Potrubie
				

Rozvádzač	Termostat TER s čidlom (-15+40°C)	Spínacie hodiny	PCR dobeh ventilátora	Tyristorový regulátor otáčok
				

Záruka na výrobok je 2 roky.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobku v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontakt

VAŇO® spol. s r.o.

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

www.vano.sk

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 421 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747