

SJ 200 a 250 PM

Strešná odvodná jednotka SJ  
pre inteligentné budovy (ErP)




**VAŇO spol. s r.o.**

SJ 200 a 250 PM

**Strešná jednotka s ventilátorom s permanentnými magnetmi  
v hliníkovom dvojplášťovom domčeku s kaučukovou izoláciou a so  
zachovaním laminárneho prúdenia vzduchu s ovládaním 0 – 10 V**

## **SJ 200 a 250 PM (vyhovuje ErP)**

Požítie jednotky v náročných podmienkach, pre odvod vzduchu, v obyčajnom a aj vo vlhkom prostredí



Rozmery (mm)	L	V	H	a x b
<b>SJ 200 PM (0-10V)</b>	560	400	330	sánie 200 x 200 alebo d 200
<b>SJ 250 PM (0-10V)</b>	560	400	330	sánie 250 x 250 alebo d 250


Rozmery je možné upraviť.

- hliníková nehrdzavejúca konštrukcia
- nehorľavé
- veľká odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám
- radiálny ventilátor s dlhou životnosťou
- zabudovaná klapka
- mriežka na výtlaku: pevná mriežka so sitom,  
protipiesková mriežka,  
samočinná klapka




Ventilátor (0-10V) je jednofázový 230V, 50 Hz. Dvojitý plášť jednotky je z hliníku.


	Výkon m <sup>3</sup> /hod.	Príkonn W	Napätie V	Prúd A	Otáčky min.	Hluk dB/250 Hz	Max. teplota	Kg.
<b>SJ 200 PM</b>	520	160	230	1,1	3 100	78	60°C	14
<b>SJ 250 PM</b>	950	170	230	1,2	3 300	80	60°C	12

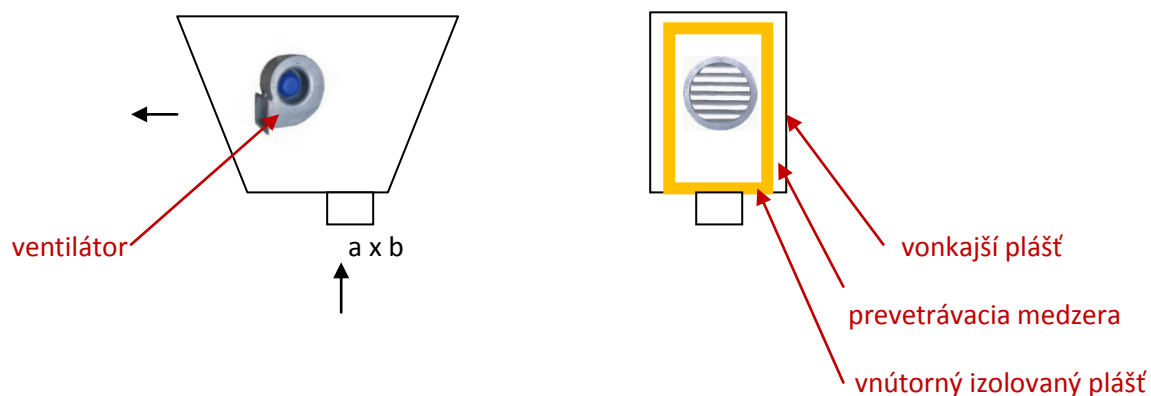



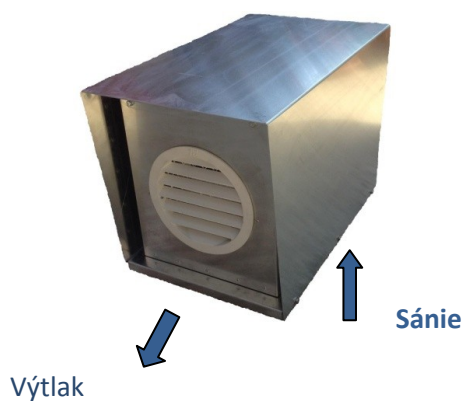



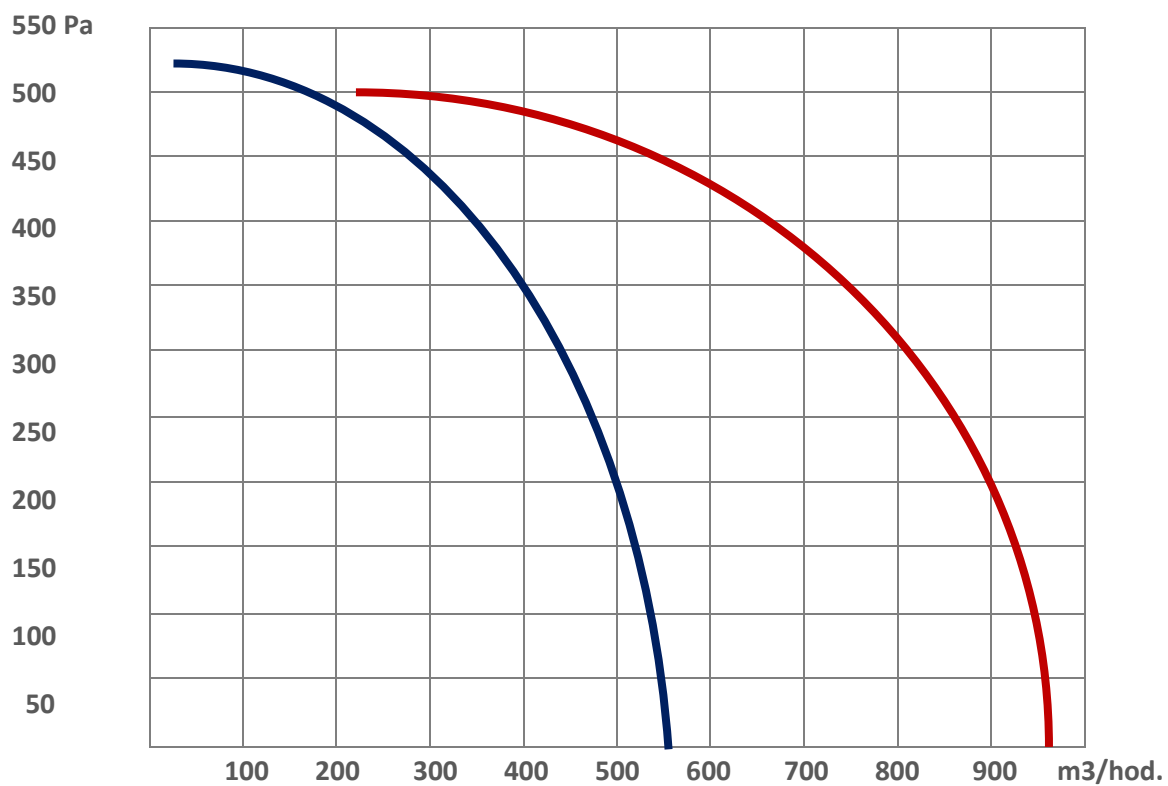







Dvojplášťová konštrukcia s prevetrávaním a s kaučukovou izoláciou chráni motor pred prehrievaním. Príklad: vonkajšia teplota + 33°C, teplota v domčeku ventilátora + 36°C !



Charakteristika ventilátora je približná. Informáciu o presnom parametre je možné poskytnúť až na základe vyšpecifikovania pracovného prostredia.




## Konštrukčné prvky pre montáž na strechu

Strešné uloženie		<b>kód:</b> SU 41
Lišta 41 x 41 x 3000 mm Plastový záslep		L 41 PZ 41
Uholník 90°		U 90 - 41
Uholník 90°		U 90 - 411
Uholník 45° Uholník 30° Uholník 15°		U 45 - 41 U 30 - 41 U 15 - 41
L – kus L - kus 90° ľavý L – kus 90° pravý		L 90 – 41 L 90 – 41L L 90 – 41P
ZL - kus ZU – kus		ZL 90 – 41 ZU 90 – 41
T – kus		T – 90 – 41
Spojka		S – 41
Spojka krížová		SK – 41
Spojka L – kus 90°		SL – 41
U – kus		U – 41
U – kus vonkajší		UV – 41
Z – kus		Z – 41


## ZÓNOVÉ ODHLUČNENÉ ODVETRÁVANIE BYTOV S HLINÍKOVÝM POTRUBÍM VENTALU 200 x 200 mm a SO STREŠNOU JEDNOTKOU SJ 200 PM

Príklad pre trojbytový dom:

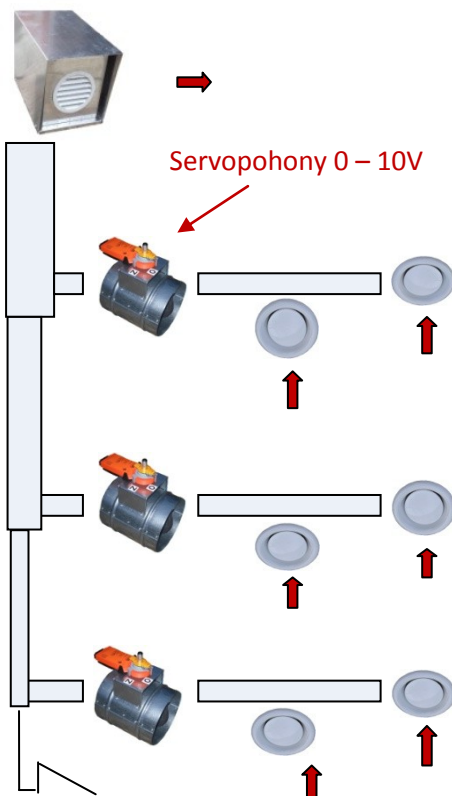


Min. doporučená veľkosť hornej šachty:

SJ 200 PM



250 x 250

SJ 250 PM



360 x 360

Záruka na výrobok je 1 rok.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobku v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

### Kontakt

**VAŇO® spol. s r.o.**

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

[www.vano.sk](http://www.vano.sk)

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 421 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747