

# PV 170 PV 250

Odhlučnené podtlakové vetranie pre byt,  
apartmán, hotelovú izbu, dom a pod.  
s dvoma časovými dobehmi



**VAŇO spol. s r.o.**


PV 170 PV 250

## Odhlučnené podtlakové vetranie je komfortnejšou alternatívou, k bežne používaným ventilátorom.


Toto luxusné riešenie, plne nahrádza odvetrávanie pomocou interiérových viditeľných a hlučných ventilátorov. Zostavný systém PV sa inštaluje nad sadrokartón, najlepšie vo WC (priestor asi 20 cm), kde je umožnený prístup cez kontrolný otvor. **PV 170** je vhodný pre kratšie potrubné rozvody vzduchu, s výtlakom cez stenu. **PV 250** je vhodný na dlhšie potrubné rozvody s výtlakom napríklad do stupačky. Vetracia zostava svojím hlukom neobťažuje užívateľa tak, ako ventilátory a je vybavená dvoma časovými spínačmi, čo je veľkou výhodou oproti štandardným ventilátorom. Jeden spínač funguje ako časový dobeh, napr. po zopnutí svetla alebo tlačítka. Druhý spínač zopne podľa nastavených hodín, napríklad keď v byte nikto nie je, alebo ráno umožňuje vstup na toaletu, ktorá je už vyvetraná! Tento stav prostredia nie je možné bežnými ventilátormi dosiahnuť.

Vetraciu zostavu **PV 250** je možné dopojiť na odvod z toalety (doporučená zostava je celohliníková).


### Vetracia zostava PV 250 (230V,75 W):

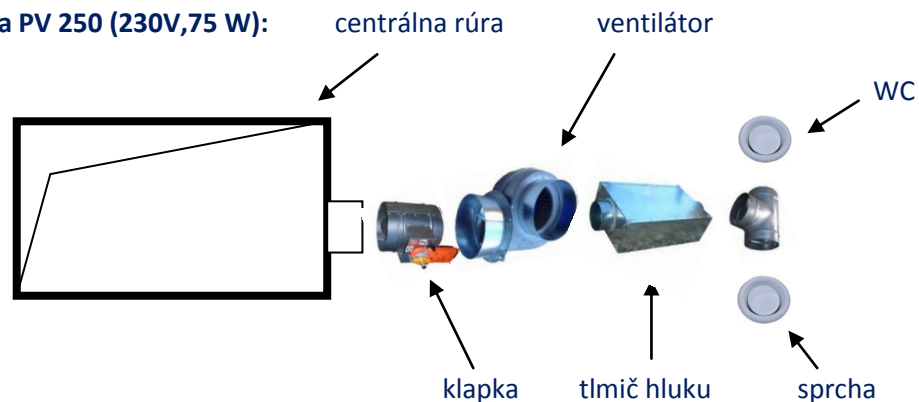

### Vetracia zostava PV 170 (230V, 30W):

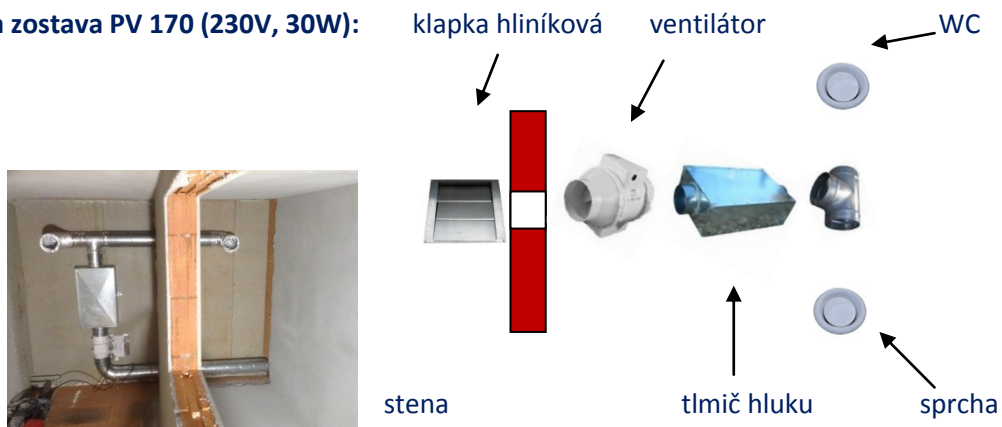

Charakteristika:

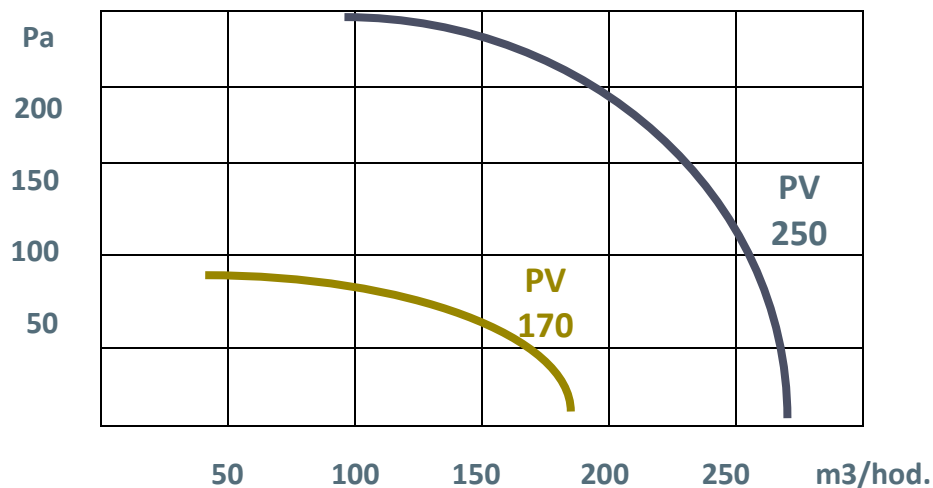


**Na centrálnu VZT rúru je byt dopojený cez klapku, ventilátor, tlmíč hluku, potrubie a tanierové ventily**

Materiál PV 250			hmotnosť
Ventilátor tlakový G 125-1 (IP44) Pružná spona pre ventilátor d 125 mm Objímky s gumou pre upevnenie pod strop d 125 mm		1 ks 2 ks 2 ks	2,7 kg
Tlmíč hluku k ventilátoru THK-P 125/500 mm Držiak pre upevnenie tlmíča pod strop		1 ks 2 ks	5 kg.
Tesná klapka d 125 mm uzatváracia so servopohonom (klapka nebúcha)		1 ks	1,5 kg
Rozvádzač s istením (4x modul na DIN lište) Dobeh ventilátora Hodiny		1 ks	1 kg
Tanierové ventily kovové biele d 125 mm do WC a sprchy		2 ks	0,6 kg
T-kus d 125 – 125 mm Rúra d 125 mm L 0,5 m Spojka vonkajšia d 125 mm Spojka vnútorná d 125 mm Hadica hliníková ohybná d 125 mm/3m Tesniaca páska hliníková SK páska oceľová d 125 mm		1 ks 1 ks 3 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks	1 kg 0,6 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,1 kg 0,1 kg
Celková hmotnosť PV 250 Rozmer krabice pre dopravu (500 x 700 x 500 mm)			13 kg.

Záruka 2 roky.

Vetracia odhlučnená zostava PV 250 doplnená o dvojzónové odvetrávanie od toalety a sprchy.

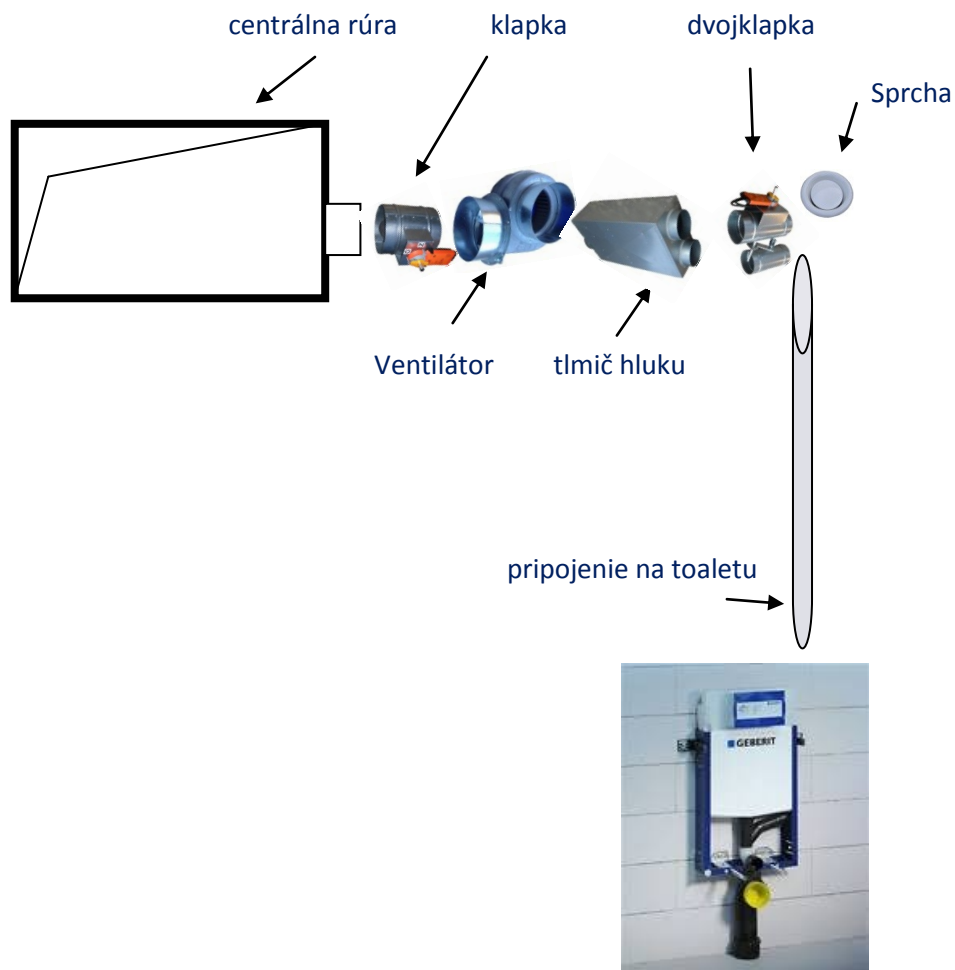

Záruka na výrobok je 2 roky.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobku v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

## Kontakt

**VAŇO® spol. s r.o.**

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

[www.vano.sk](http://www.vano.sk)

[www.inevetranie.sk](http://www.inevetranie.sk)

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 421 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747