

PV 120  
PV 170  
PV 250

Odhlučnené podtlakové vetranie pre byt,  
apartmán, hotelovú izbu, chatu, dom a pod.  
s dvoma časovými dobehmi





**VAŇO spol. s r.o.**


PV 120 PV 170 PV 250

## Odhlúčené podtlakové vetranie je komfortnejšou alternatívou, k bežne používaným ventilátorom.

Toto luxusné riešenie, plne nahrádza odvetrávanie pomocou interiérovovo viditeľných a hlučných ventilátorov. Zostavný systém PV sa inštaluje nad sadrokartón, najlepšie vo WC (priestor asi 20 cm), kde je umožnený prístup cez kontrolný otvor. **PV 120** je vhodný na odvod vzduchu z WC aj zo spodu. **PV 170** je vhodný pre kratšie potrubné rozvody vzduchu. **PV 250** je vhodný na dlhšie potrubné rozvody. Vetracia zostava svojím hlukom neobťažuje užívateľa tak, ako ventilátory a je vybavená dvoma časovými spínačmi, čo je veľkou výhodou oproti štandardným ventilátorom. Jeden spínač funguje ako časový dobeh, napr. po zopnutí svetla alebo tlačítka. Druhý spínač zopne podľa nastavených hodín, napríklad keď v byte nikto nie je, alebo ráno umožňuje vstup na toaletu, ktorá je už vyvetraná! Tento stav prostredia nie je možné bežnými ventilátormi dosiahnuť. Zabudovaný tlmič hluku znižuje prenikajúcu hlučnosť z ventilátora a zo stupačky do interiéru.

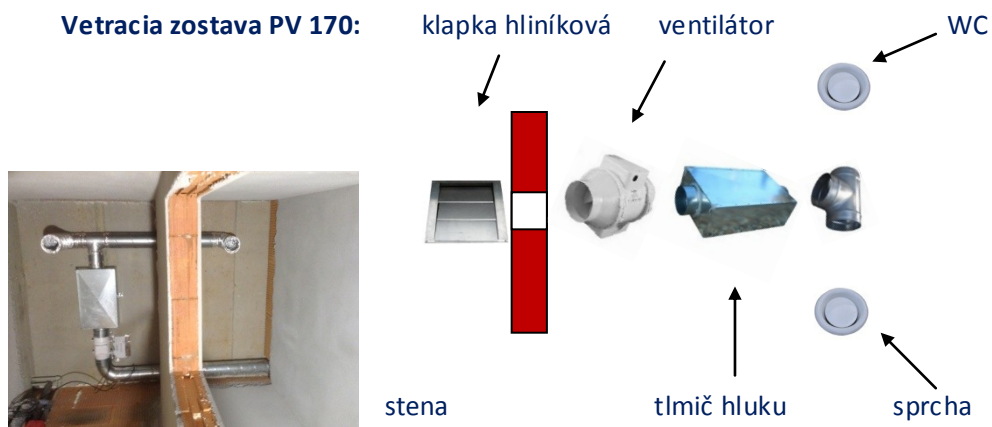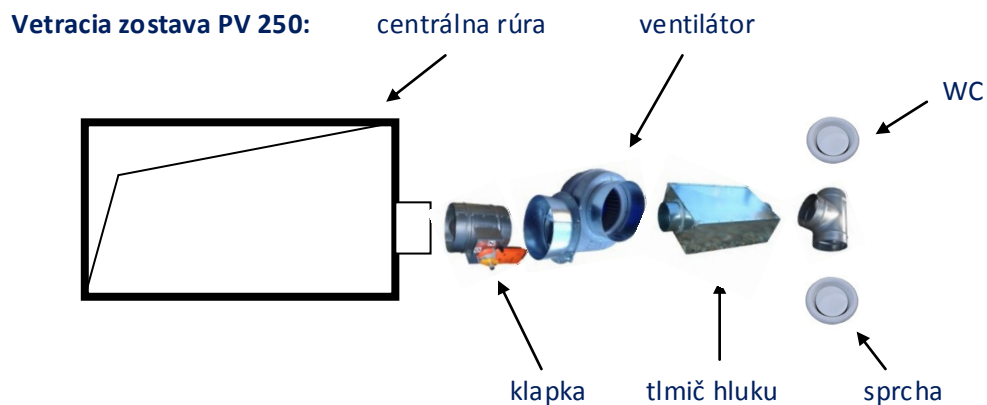

Charakteristika:

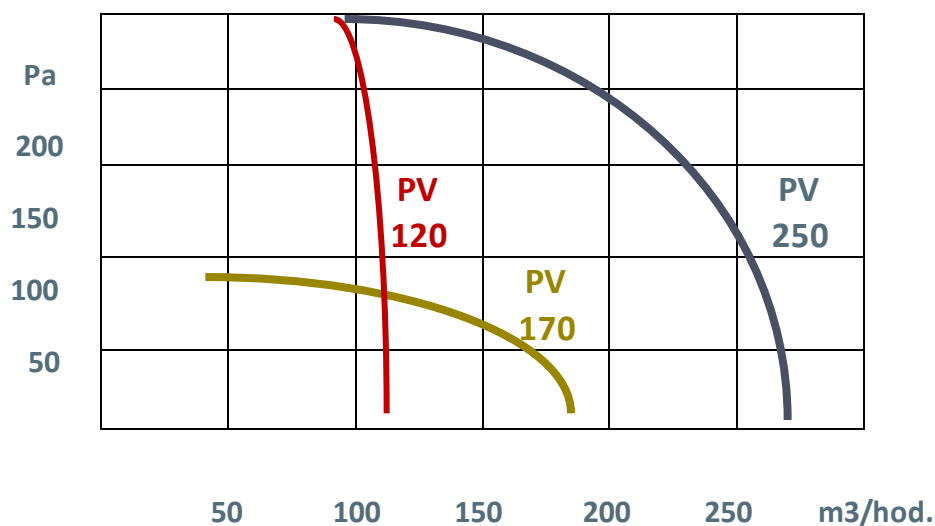


**Na centrálnu VZT rúru je zostava dopynená cez klapku, ventilátor, tmič hluku, potrubie a tanierové ventily**


Materiál vetracej zostavy PV 120, 170 a 250			hmotnosť
Ventilátor tlakový G 125-1 alebo diagonálny d 100 a 125 mm Pružná spona pre ventilátor d 125 a 100 mm Objímky s gumou pre upevnenie pod strop d 125 a 100 mm		1 ks 2 ks 2 ks	2,7 kg
Tmič hluku k ventilátoru THK-P 100, 125/ L 500 a L 900 mm Držiak pre upevnenie tmiča pod strop		1 ks 2 ks	5 kg.
Tesná klapka d 125 mm uzatváracia so servopohonom (klapka nebúcha) alebo samočinná klapka s pružinou d 125 mm alebo samočinná klapka s magnetom d 125 mm		1 ks 1 ks 1 ks	1,5 kg 0,2 kg 0,2 kg
Rozvádzač s istením (4x modul na DIN lište) Dobeh ventilátora Hodiny		1 ks	1 kg
Tanierové ventily kovové biele d 125, 100 mm do WC a sprchy		2 ks	0,6 kg
T-kus Rúra L 0,5 m Spojka vonkajšia Spojka vnútorná Hadica hliníková ohybná Tesniaca páska hliníková SK páska oceľová		1 ks 1 ks 3 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks	1 kg 0,6 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,1 kg 0,1 kg
Celková hmotnosť PV 120, 170, 250 Rozmer krabice pre dopravu (600 x 800 x 600 mm)			13 kg.



**Zostava pre vlhké (pivnice a pod.) a výbušné prostredie, je spracovaná na požiadanie.**

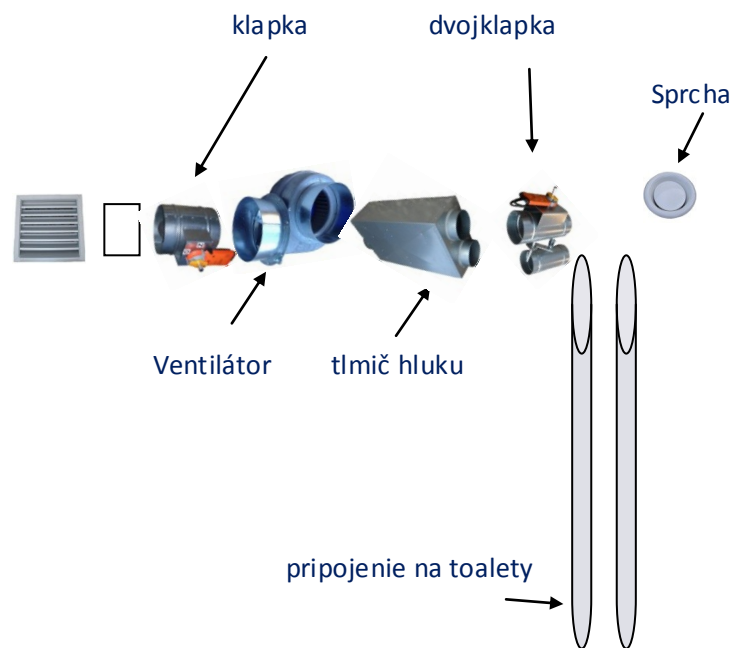**Vetracia odhlučnená zostava PV 250, vhodná pre rodinné domy, doplnená o dvojzónové odvetrávanie od toalety a sprchy.**

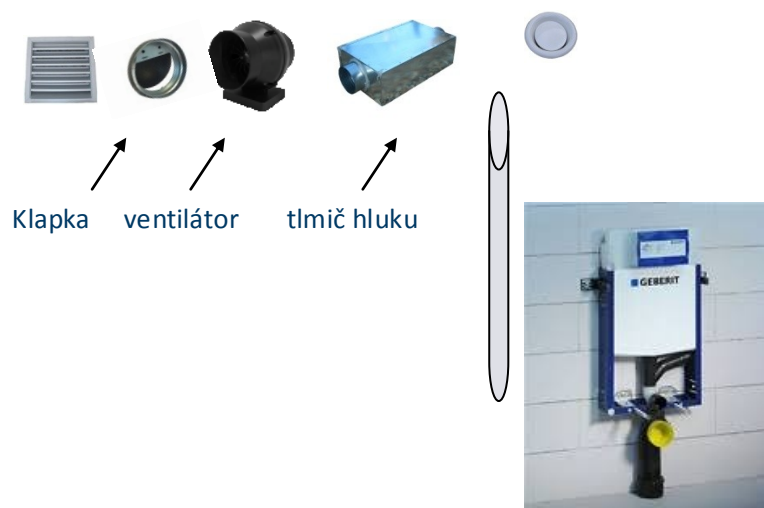

**Vetracia odhlučnená zostava PV 120, vhodná pre malý byt.**



<p>Hliníkové hranaté potrubie (stupačka) zložená systémom rúra do rúry.</p> <p>Dlhá životnosť. Materiál odolný slanej vode.</p>	
<p>Pozinkované potrubie kruhové (stupačka) zložená systémom rúra do rúry.</p>	
<p>Strešné hlavice z pozinkovaného, hliníkového alebo medenného plechu</p> <p>Akustické strešné hlavice</p>	
<p>Spätné klapky s magnetickým dorazom</p>	
<p>Odvody kondenzátu cez proti zápachové uzávery</p>	
<p>Požiarne klapky a vetráky do steny (do 120 min) Požiarne izolácie</p>	

Video z realizácií je na instagrame: [ine\\_vetranie](#)

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobku v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

## Kontakt

**VAŇO® spol. s r.o.**

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

[www.vano.sk](http://www.vano.sk)

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 4 21 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747

instagram: [ine\\_vetranie](#)

[www.inevetranie.sk](http://www.inevetranie.sk)