

Vaňo spol. s r.o.



Požiarňy vetrák



Požiarly vetrák 120 min., regulovateľný, na zabudovanie do steny.

Konštrukcia vetráku z vonkajšej strany je odolná voči vandalizmu. Montáž zvislá alebo vodorovná. Pracovná teplota okolia max. 50°C. Prostredie obyčajné. Vyhovuje: EN 1366-2, EN 13501-3

Vetrák sa skladá zo štyroch častí: plechová rúra pozinkovaná, kruhový ventil kovový biely regulovateľný, mriežka hliníková so sitom a požiarne klapka typu „cartridge“ s aktiváciou pri 72°C.

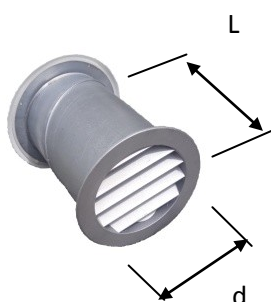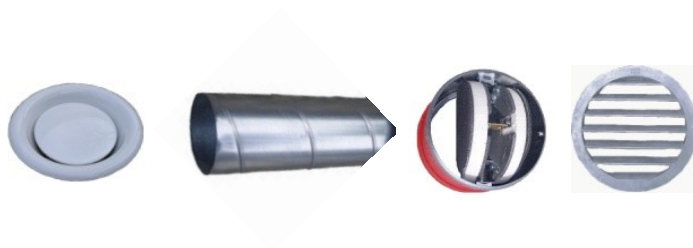

d mm	Otvor v stene	L mm	prierez m ²	váha
100	110 mm	150	0,003	1 kg
125	135 mm	170	0,006	1,5 kg
160	170 mm	200	0,009	2 kg
200	210 mm	230	0,015	3 kg

Označenie v objednávke: **VAŇO požiarly vetrák d 100 mm (120 min.)**

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobkov v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontakt:

VAŇO® spol. s r.o.

Tel: + 421 2 4552 9340

Chotárna 57

Tel: + 421 905 993 017

SK 851 10 Bratislava

Tel: + 421 905 266 747

www.vano.sk

vano@vano.sk

video z realizácii Instagram: [ine_vetranie](#)

IČO 43 961 070

IČ DPH: SK 2022529102