

Z – PZ

Wetterschutzgitter und Lüftungsgitter



Z – PZ

VANO sro.

Z-PZ Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Fassaden, gegen Eindringen von Regenwasser, Schnee und Tieren. Zum Einschub in den Querschnitt des Kanals. Stabile Konstruktion aus stranggepreßten Aluminium-Profilen, naturfarben eloxiert. Feststehende Lamellen in Abstand von 65 mm mit dahinterliegendem Maschengitter aus verzinktem Stahldraht, Maschenweite 10 – 20 mm.


Industrial Z-PZ wird verzinktem Blech oder nach Kundenwunsch in Farbe geliefert






Die Wohnen Wetterschutzgitter Z-PZ besteht aus Aluminium

| Z-PZ | Dimension in der Wand | L | H | V | gewicht | Freier Q. |
|-------|-----------------------|-----|----|-----|---------|---------------------|
| d 125 | 205 x 205 mm | 200 | 85 | 200 | 2 kg | 0,01 m ² |
| d 160 | 255 x 255 mm | 250 | 85 | 250 | 2,5 kg | 0,02 m ² |
| d 200 | 320 x 320 mm | 315 | 85 | 315 | 3 kg | 0,03 m ² |
| d 250 | 360 x 360 mm | 355 | 85 | 355 | 4 kg | 0,04 m ² |
| d 315 | 405 x 405 mm | 400 | 85 | 400 | 6 kg | 0,06 m ² |


| m/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|---|----|----|----|----|----|-----|
| Ausenluft (Pa) | | 5 | 15 | 25 | 40 | 65 | 90 |
| Fortluft (Pa) | | 10 | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 |

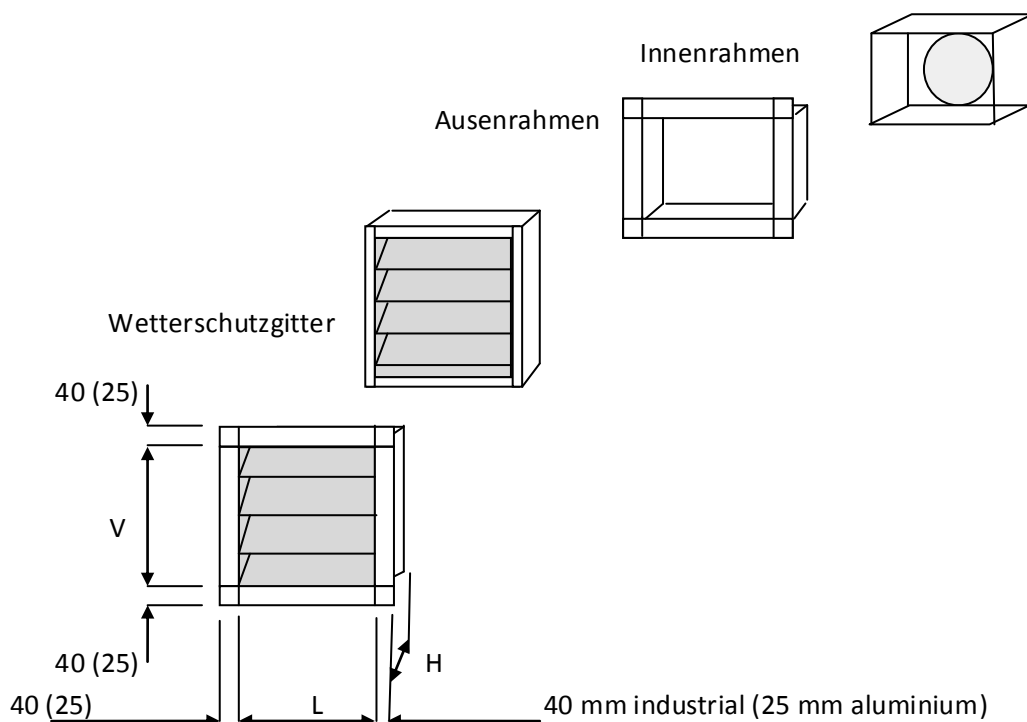

Zustand der Fassade ohne Wetterschutzgitter Z-PZ nach Jahren.

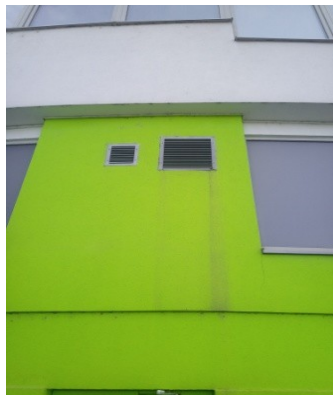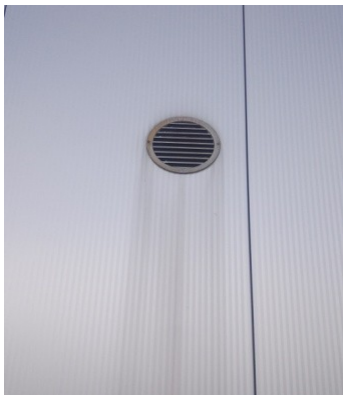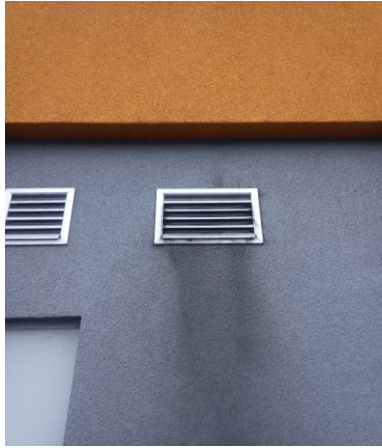

Fassade mit Wetterschutzgitter Z – PZ

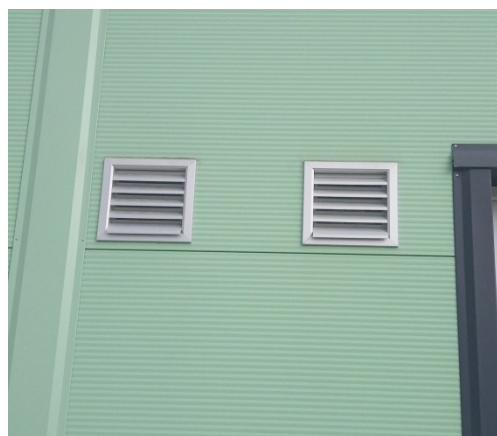

Kontakt: VANO spol. s r.o., Chotarna 57, SK 851 10 Jarovce

www.vano.sk

vano@vano.sk

Instagram: [ine_vetranie](https://www.instagram.com/ine_vetranie)

Nr. reg. 43 961 070

Reg. MwSt: SK 2022529102