

VAŇO s.r.o.

Rekuperácia vzduchu pre bytové domy




Rekuperácia vzduchu pre bytové domy

VAŇO s.r.o.


REKUPERÁCIA VZDUCHU PRE BYTOVÉ DOMY

Možnosť inštalácie na mieru, použité kvalitné materiály spĺňajúce STN, nehorľavé prevedenie odhlučnené prevedenie, iba jeden sací otvor na fasáde budovy a iba jeden výtlačný otvor na streche, prúdenie vzduchu je rozdelené v oddelených šachtách (vzduch sa nezmiešava), vyššia úžitková hodnota nehnuteľnosti.

Príklad pre štvorbytový dom, s umiestnením rekuperácie v miestnosti pod stropom:

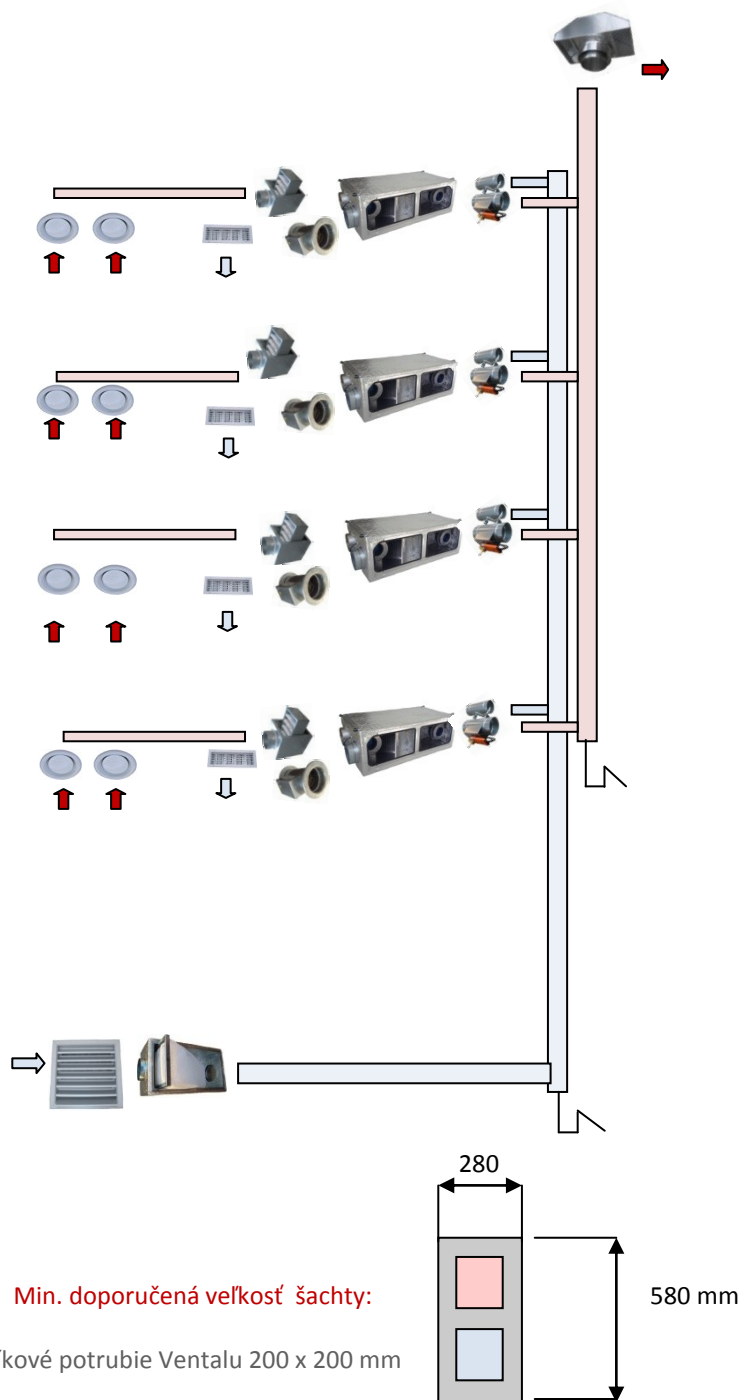








Rozvádzače (4x) s istením, s časovým dobom cez tlačítka a s nočným časovaním.



Základný funkčný systém rekuperácie pre štvorbytovku.

Rekuperčná vetracia jednotka MVZ 200 s **hliníkovým** protiprúdym rekuperátorom Klingenburg GS, uložená v technickej miestnosti, v izolovanom priestore, s výkonom 2 x 180 m³/hod., **jemné filtre F5**, voliteľný dohrev elektrický, tlmiče hluku, dvoj klapkový uzáver so servopohonom, plechové potrubie doplnené na koncoch o akustické doplnky, vyústenie vzduchu cez tanierové ventily kovové biele alebo nastaviteľné výustky. Ovládanie viacbodové s časovaním.

<p>MVZ 200 celo hliníková nehrdzavejúca koštruktúra so zachovaním laminárneho prúdenia vzduchu, nerezové dno, kaučuková izolácia, protiprúdy hliníkový rekuperátor Klingenburg GS, pružné uloženie, bez Bypassu. Nízkootáčkové AC ventilátory 2 x 65 W (slimákový tvar).</p>	
<p>Proti mrazová ochrana rekuperátora tlaková, spojená s možným manuálnym blokovani prírodného ventilátora</p>	
<p>Elektrický dohrev s termostatom (+ 18°C)</p>	
<p>Dvojklapka tesná so servopohonom</p>	
<p>Hliníková vetracia šachta VENTALU (nehrdzavejúca a nehorľavá) pre zvislé uloženie s odvodom kondenzátu. Pre prívod a odvod vzduchu.</p>	
<p>Protidažďová žalúzia fasádna hliníková komfortná so sitom s izolovaným nastavcom do steny</p>	
<p>Hliníkový strešný klobúk</p>	
<p>Vzduchový sací filter vreckový F5 v izolovanom boxe</p>	
<p>Vzduchový odvodný filter F5 v neizolovanom boxe</p>	
<p>Tlmiaci rozdelovač prívodu vzduchu</p>	
<p>Tlmič hluku odvodu vzduchu</p>	
<p>Tlmiče hluku koncové do izieb</p>	
<p>Spiro potrubie (možnosť č.1)</p>	

Plastové hadice horľavé (možnosť č.2)	
Tanierové ventily kovové biele	
Výustka hliníková biela dvojraková s nástavcom s možným nasmerovaním prúdu vzduchu (vhodné do obývačky aj obytných miestností)	
Rozvádzač pre on-off ovládanie s dvojitým časovaním	
Tepelná izolácia kaučuková alebo z minerálnej vlny	
Montážny, spojovací a tesniaci materiál	
Projekt a spracovanie prípravy výroby montáž rekuperácie a doprava spustenie do prevádzky	

Záruka 2 roky. Dátum: 1.4.2018

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobkov v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontakt:

VAŇO® spol. s r.o.

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

www.vano.sk

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 421 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747

vano@vano.sk